

Pioneering for You


wilo

Технически каталог

Wilo-HiDrainlift и Wilo-HiSewlift

Автоматични малки помпени модули

Приемствени
модели на
Wilo-DrainLift TMP
32/40, KH 32 и XS-F
серии

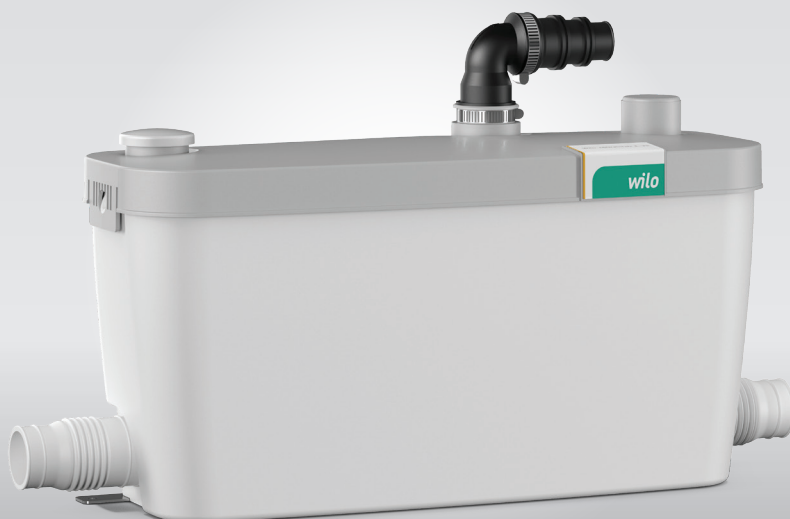



Интелигентни решения за лесен монтаж

Малките помпени модули Wilo-HiDrainlift и Wilo-HiSewlift за автоматично отвеждане на отпадъчни води съответстват на стандарт DIN EN 12050-3 (модули за ограничено приложение). Те са очарователни със заемащата минимално място конструкция и малкото си тегло, което означава, че инсталирането може лесно да се извърши на ръка. Благодарение на функцията „свържи-и-помпи“, помпите Wilo са готови за директно свързване по време на инсталацията на водопровода, като това включва три възможности за свързване.

Wilo го прави лесно!

Предимствата за Вас:

- Компактна конструкция за лесен монтаж
- Лесен монтаж с гъвкави възможности за водните връзки
- Готов за свързване модул за бързо пускане в експлоатация благодарение на функцията „свържи-и-помпи“

Предимства за ползвателите:

- Модерен, вечен дизайн
- Нисък шум при работа
- Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- Надеждна работа при ниска консумация на електричество


Преглед на всички помпени модули можете да намерите в нашия онлайн каталог на productfinder.wilo.com



Wilo-HiDrainlift за изхвърляне на отпадъчни води



Wilo-HiSewlift за изхвърляне на канални води

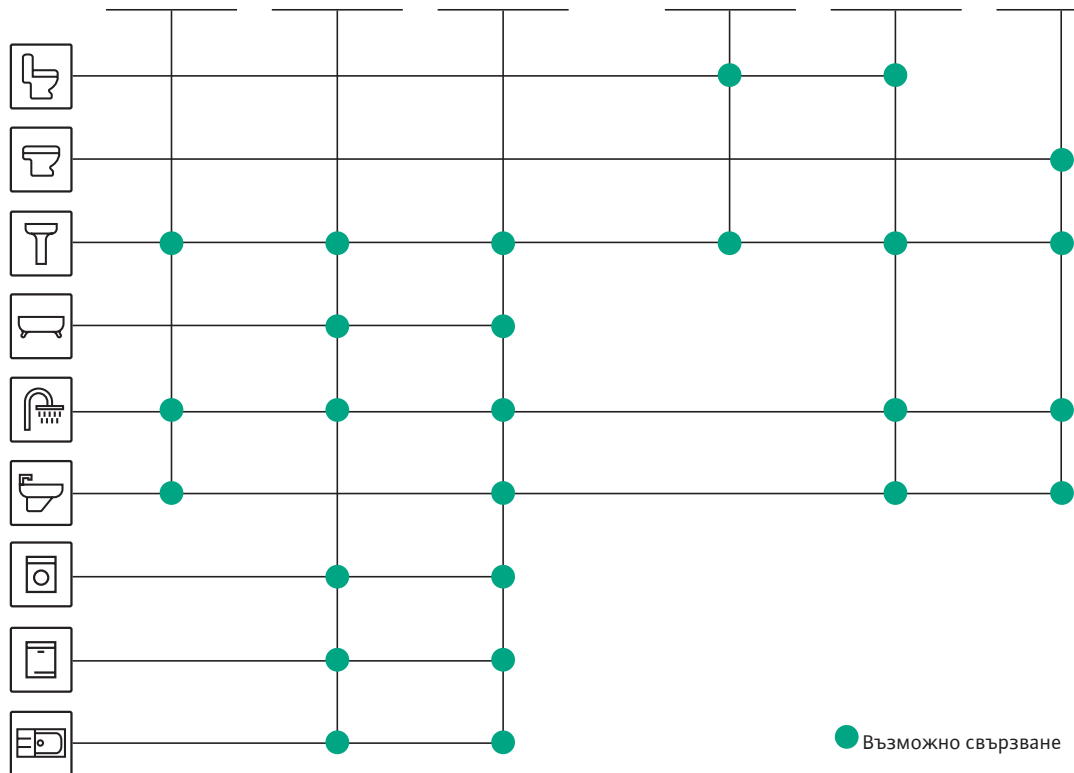

Информация за поръчка		Цена група PG 7
Серия	№ артикул	Предишен модел
Wilo-HiDrainlift 3-24	4 191 678	-
Wilo-HiDrainlift 3-35	4 191 679	Wilo-DrainLift TMP 32
Wilo-HiDrainlift 3-35	4 191 680	Wilo-DrainLift TMP 40
Wilo-HiSewlift 3-15	4 191 675	Wilo-DrainLift KH 32
Wilo-HiSewlift 3-35	4 191 677	Wilo-DrainLift KH 32
Wilo-HiSewlift 3-I35	4 191 674	Wilo-DrainLift XS-F

Забележка: Променени размери спрямо предишния модел

“Със системите Wilo аз съм сигурен,
че отпадъчните и каналните води се
отвеждат надеждно и без остатък.”




Wilo-HiDrainlift

за изхвърляне на отпадъчни води.


Особености/предимства на продукта

- Изключително компактна конструкция за монтаж в мокро помещение или под душ-кабина (HiDrainlift 3-24)
- Нисък шум при работа
- Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- Надеждна работа и ниска консумация на електричество за ефективно отвеждане на отпадни води
- Лесен монтаж с гъвкави възможности за водните връзки
- Готови за свързване системи (HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37) благодарение на концепцията „свържи-и-помпи“

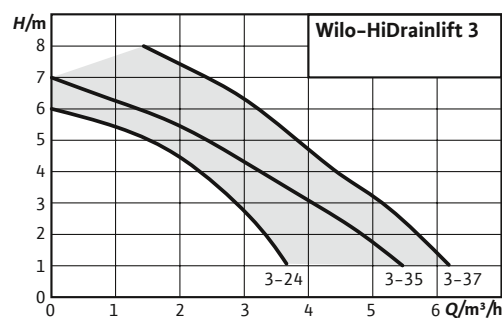


Чертежи с размери


Wilo-HiDrainlift 3-24

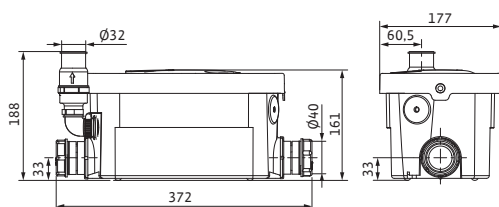





Wilo-HiDrainlift 3-35

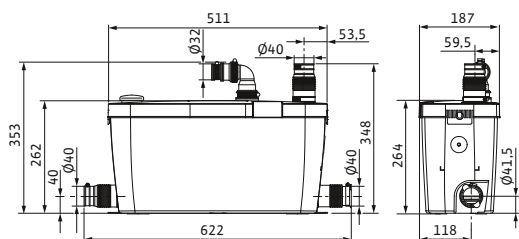

Wilo-HiDrainlift 3-37

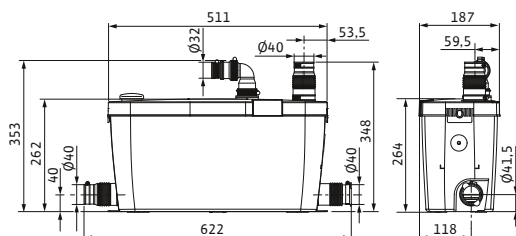

Хидравлична мощност

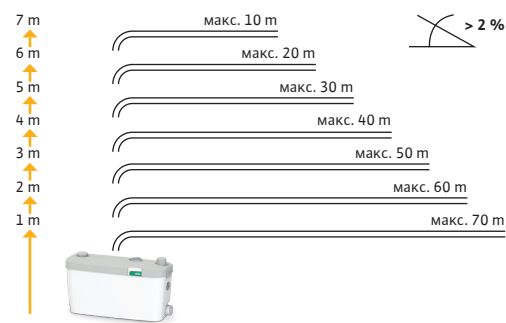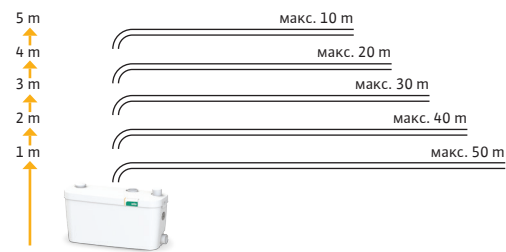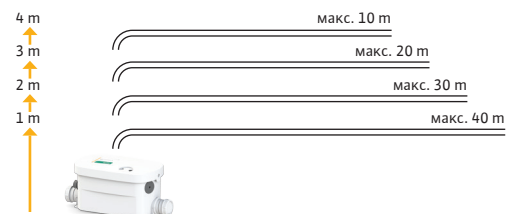

Технически параметри


Подходящи течности

Отпадъчни води от домакинството без фекалии, води от миялна машина или сапунена пяна (без наличие на дълги фибри), вода от душ-кабина или вана (нехлорирана).

Подходящи за Ph между 4 и 10.


Мощност	Wilo-HiDrainlift 3-24	Wilo-HiDrainlift 3-35	Wilo-HiDrainlift 3-37
Максимален дебит [m³/ч]	3.7	5.5	6.1
Максимален напор на помпата [m]	6	7	8
Мотор			
Връзка към захранващата мрежа	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz
Номинален ток I_N / A	1.2	1.7	2.0
Номинална скорост n / 1/min	2900	2900	2900
Консумирана мощност P_1 / kW	0.25	0.4	0.4
Ниво на шума dB (A)	45	48	52
Тип активиране	директно	директно	директно
Клас на защита	IP44	IP44	IP44
Клас на изолация	F	F	F
Максимална честота на превключване на помпа 1/ч.	100	100	100
Кабел			
Свързващ кабел [m]	1.5	1.5	1.5
Щепсел на захранването	CEE 7/4 ("Шуко")	CEE 7/4 ("Шуко")	CEE 7/4 ("Шуко")
Тип на свързващия кабел	постоянно свързан	постоянно свързан	постоянно свързан
Одобрено приложение			
Температура на течността [°C]	+5...+35	+5...+35	+5...+35
Макс. температура на течността за кратък период, до 5 min [°C]	35	60	75
Околна температура [°C]	40	40	40
Съединения			
Съединения под налягане	DN 32	DN 32	DN 32
Входно съединение	DN 40	DN 40	DN 40
Размери/тегло			
Брутен обем V/l	4	16	15.5
Обем на задействане V/l	1.7	2	2
Мин. ниво ВКЛ. [mm/Min.] ниво ИЗКЛ. [mm]	65/45	110/70	110/70
Размери Ш x В x Д / mm	372 x 188 x 177	511 x 262 x 187	511 x 262 x 187
Нетно тегло, прикл. [kg]	4	5	6

Wilo-HiDrainlift 3-24

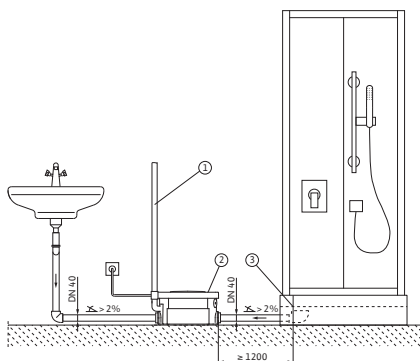

- 1 Тръба под налягане с възвратен клапан
- 2 Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- 3 Точка на източване в долния край мин. 145 mm

Wilo-HiDrainlift 3-37 (важи и за HiDrainlift 3-35)

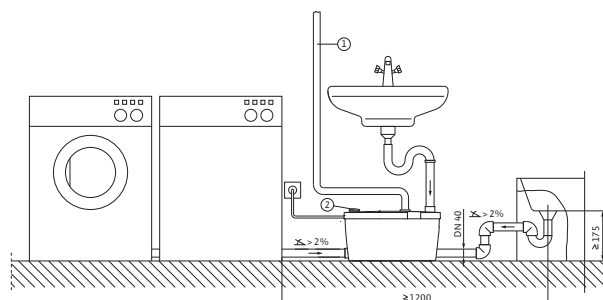

- 1 Тръба под налягане с възвратен клапан
- 2 Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран

Wilo-HiSewlift

за изхвърляне на канални води.


Особености/предимства на продукта

- HiSewlift 3-I35 с изключително малка ширина (само 149 mm) за лесен монтаж на предната стена
- Нисък шум при работа
- Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- Надеждна работа и ниска консумация на електричество за ефективно отвеждане на канални води
- Лесен монтаж с гъвкави възможности за водните връзки
- Готови за свързване системи благодарение на концепцията „свържи-и-помпи“




Чертежи с размери


Wilo-HiSewlift 3-15

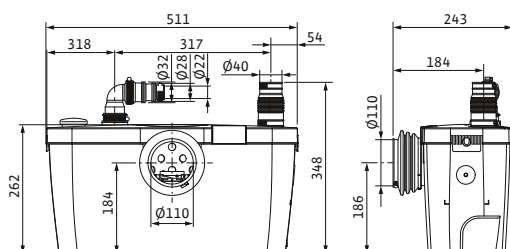

Wilo-HiSewlift 3-35

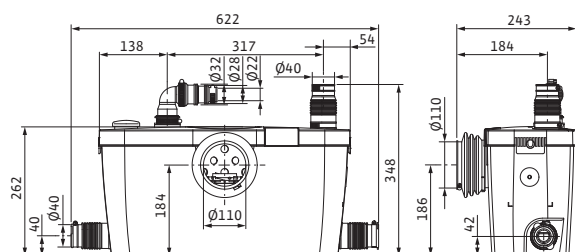


Wilo-HiSewlift 3-I35

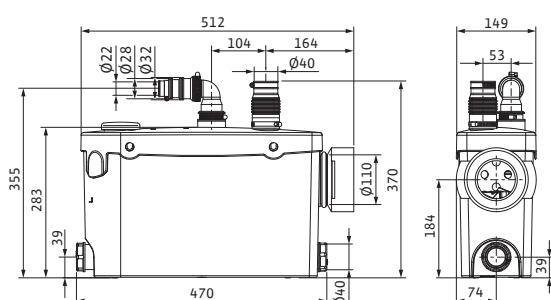


Хидравлична мощност


> 2 %

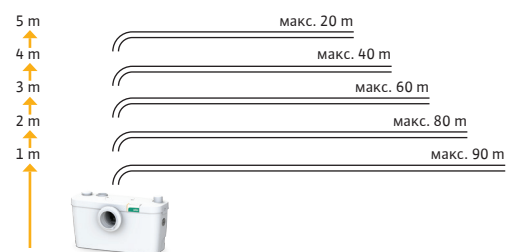

> 2 %

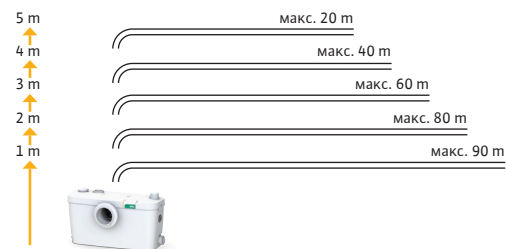

> 2 %

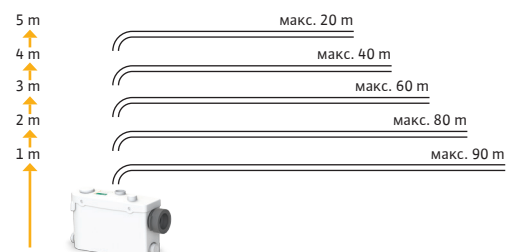

Технически параметри


Подходящи течности

Отпадъчни води от домакинството без фекалии, води от миялна машина или сапунена пяна (без наличие на дълги фибри), вода от душ-кабина или вана (нехлорирана).

Подходящи за Ph между 4 и 10.

Мощност	Wilo-HiDrainlift 3-24	Wilo-HiDrainlift 3-35	Wilo-HiDrainlift 3-37
Максимален дебит [m³/ч]	3.7	5.5	6.1
Максимален напор на помпата [m]	6	7	8
Мотор			
Връзка към захранващата мрежа	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz	1~230 V, 50 Hz
Номинален ток I_N / A	1.2	1.7	2.0
Номинална скорост n / 1/min	2900	2900	2900
Консумирана мощност P_1 / kW	0.25	0.4	0.4
Ниво на шума dB (A)	45	48	52
Тип активиране	директно	директно	директно
Клас на защита	IP44	IP44	IP44
Клас на изолация	F	F	F
Максимална честота на превключване на помпа 1/ч.	100	100	100
Кабел			
Свързващ кабел [m]	1.5	1.5	1.5
Щепсел на захранването	CEE 7/4 ("Шуко")	CEE 7/4 ("Шуко")	CEE 7/4 ("Шуко")
Тип на свързващия кабел	постоянно свързан	постоянно свързан	постоянно свързан
Одобрено приложение			
Температура на течността [°C]	+5...+35	+5...+35	+5...+35
Макс. температура на течността за кратък период, до 5 min [°C]	35	60	75
Околна температура [°C]	40	40	40
Съединения			
Съединения под налягане	DN 32	DN 32	DN 32
Входно съединение	DN 40	DN 40	DN 40
Размери/тегло			
Брутен обем V/l	4	16	15.5
Обем на задействане V/l	1.7	2	2
Мин. ниво ВКЛ. [mm/Min.] ниво ИЗКЛ. [mm]	65/45	110/70	110/70
Размери Ш x В x Д / mm	372 x 188 x 177	511 x 262 x 187	511 x 262 x 187
Нетно тегло, прикл. [kg]	4	5	6


Wilo-HiSewlift 3-35

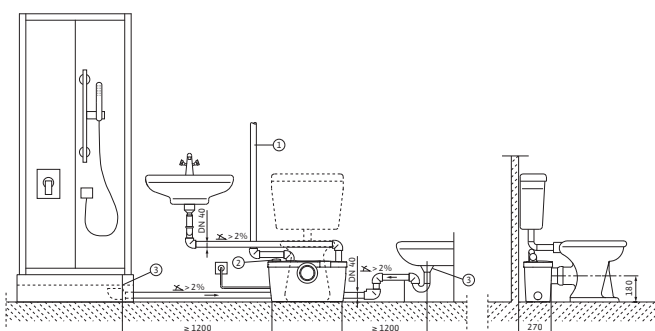

- 1 Тръба под налягане с възвратен клапан
- 2 Вентилация чрез абсорбиращ миризмите филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- 3 Точка на източване в долния край мин. 140 mm

Общовалидна забележка: Планирането и изчисленията се извършват съгласно EN 12056

Wilo-HiSewlift 3-135

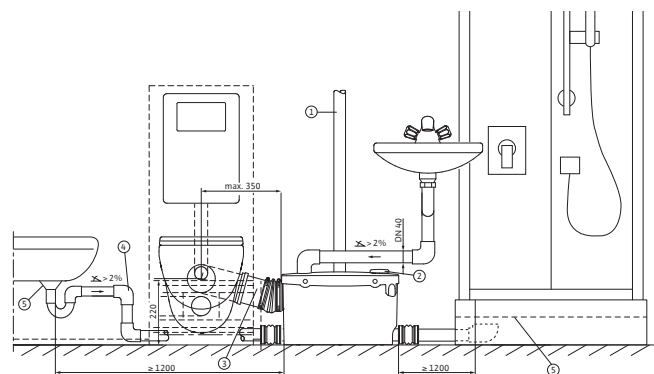

- 1 Тръба под налягане с възвратен клапан
- 2 Вентилация чрез филтър с активен въглен в помещението, където е монтиран
- 3 Входно коляно за монтирана в стената тоалетна и високотемпературна тръба DN 100, мин. 15 % наклон на източване
- 4 Задното горно коляно да бъде монтирано колкото може по-близо до системата
- 5 Точка на източване в долния край мин. 145 mm



Вило България ЕООД
бул. Г. М. Димитров 54
1125 София
Т + 359 2 970 19 70
+ 359 2 970 19 71
Ф + 359 2 970 19 79
info@wilo.bg
www.wilo.bg